


BulletCam

Cámara IP de seguridad cableada con tecnología IA, iluminación IR, True WDR, micrófono y PoE/12 V. Para exteriores e interiores.



Versiones del producto

BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

- 5 MP
- f/2.8 mm (fijo)
- hasta 2880 × 1620 px
- 25 fps (3K UHD)
- 100°–110°

BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

- 8 MP
- f/2.8 mm (fijo)
- hasta 3840 × 2160 px
- 20 fps (4K UHD)
- 100°–110°

BulletCam (5 Mp/4 mm)


- 5 MP
- f/4 mm (fijo)
- hasta 2880 × 1620 px
- 25 fps (3K UHD)
- 75°–85°

BulletCam (8 Mp/4 mm)

- 8 MP
- f/4 mm (fijo)
- hasta 3840 × 2160 px
- 20 fps (4K UHD)
- 75°–85°


Inteligencia y privacidad integradas

La BulletCam combina una transmisión de vídeo de alta calidad, reconocimiento de objetos basado en IA y el mejor control de privacidad de su clase. La cámara ofrece imágenes de alta definición y una navegación ultrarrápida por el repositorio gracias a la tecnología JetSparrow patentada. La IA integrada ahorra tiempo y almacenamiento al garantizar que la cámara grabe y notifique a los usuarios solo los eventos seleccionados. Las imágenes están disponibles al instante a través de apps Ajax móviles y de escritorio o VMS locales, estrictamente dentro de los límites definidos por los usuarios finales. Como parte del sistema Ajax, la cámara funciona en sintonía con los dispositivos de protección contra intrusiones, de protección contra incendios y de automatización, todo ello gestionado sin esfuerzo desde una única interfaz.



Seguridad y privacidad sin concesiones

- Autenticación de cámara sin contraseña mediante un protocolo de enlace mTLS
- Flujos de vídeo cifrados mediante TLS
- Acceso controlado por el usuario al contenido de vídeo
- Exportación segura de vídeo con verificación de firma digital
- Protección multinivel de cuentas: códigos de acceso, datos biométricos y autenticación de dos factores
- Control de sesiones para mayor seguridad de cuentas
- Componentes y protocolos que cumplen la NDAA



Experiencia de usuario optimizada


- Reconocimiento de objetos con IA: personas, mascotas y vehículos
- Verificación visual de alarmas en alta resolución mediante escenarios de vídeo
- Transición instantánea de notificaciones a grabaciones de vídeo en el sitio
- Sincronización de la cámara con los modos del sistema de seguridad
- Monitorización en tiempo real con un mural de vídeo personalizable
- True WDR (Wide Dynamic Range) para una mejor calidad de imagen

Navegación fluida por el repositorio


- Tecnología JetSparrow patentada para una transmisión de vídeo instantánea y segura y una navegación fluida por el repositorio
- Navegación rápida por el repositorio mediante la línea de tiempo de eventos, la visualización del calendario y los filtros de búsqueda
- Doble flujo para una previsualización instantánea y un uso optimizado del ancho de banda
- Exportación rápida de vídeos en unos pocos toques

Instalación y mantenimiento fáciles

- Adición a un sistema Ajax mediante código QR
- Control y configuración remotos mediante apps Ajax
- Conformidad con el Perfil S de ONVIF®
- Soporte RTSP
- Configuración de la zona de detección de movimiento a través de apps Ajax móviles y de escritorio
- Monitorización del sistema en tiempo real con comprobaciones automáticas del estado

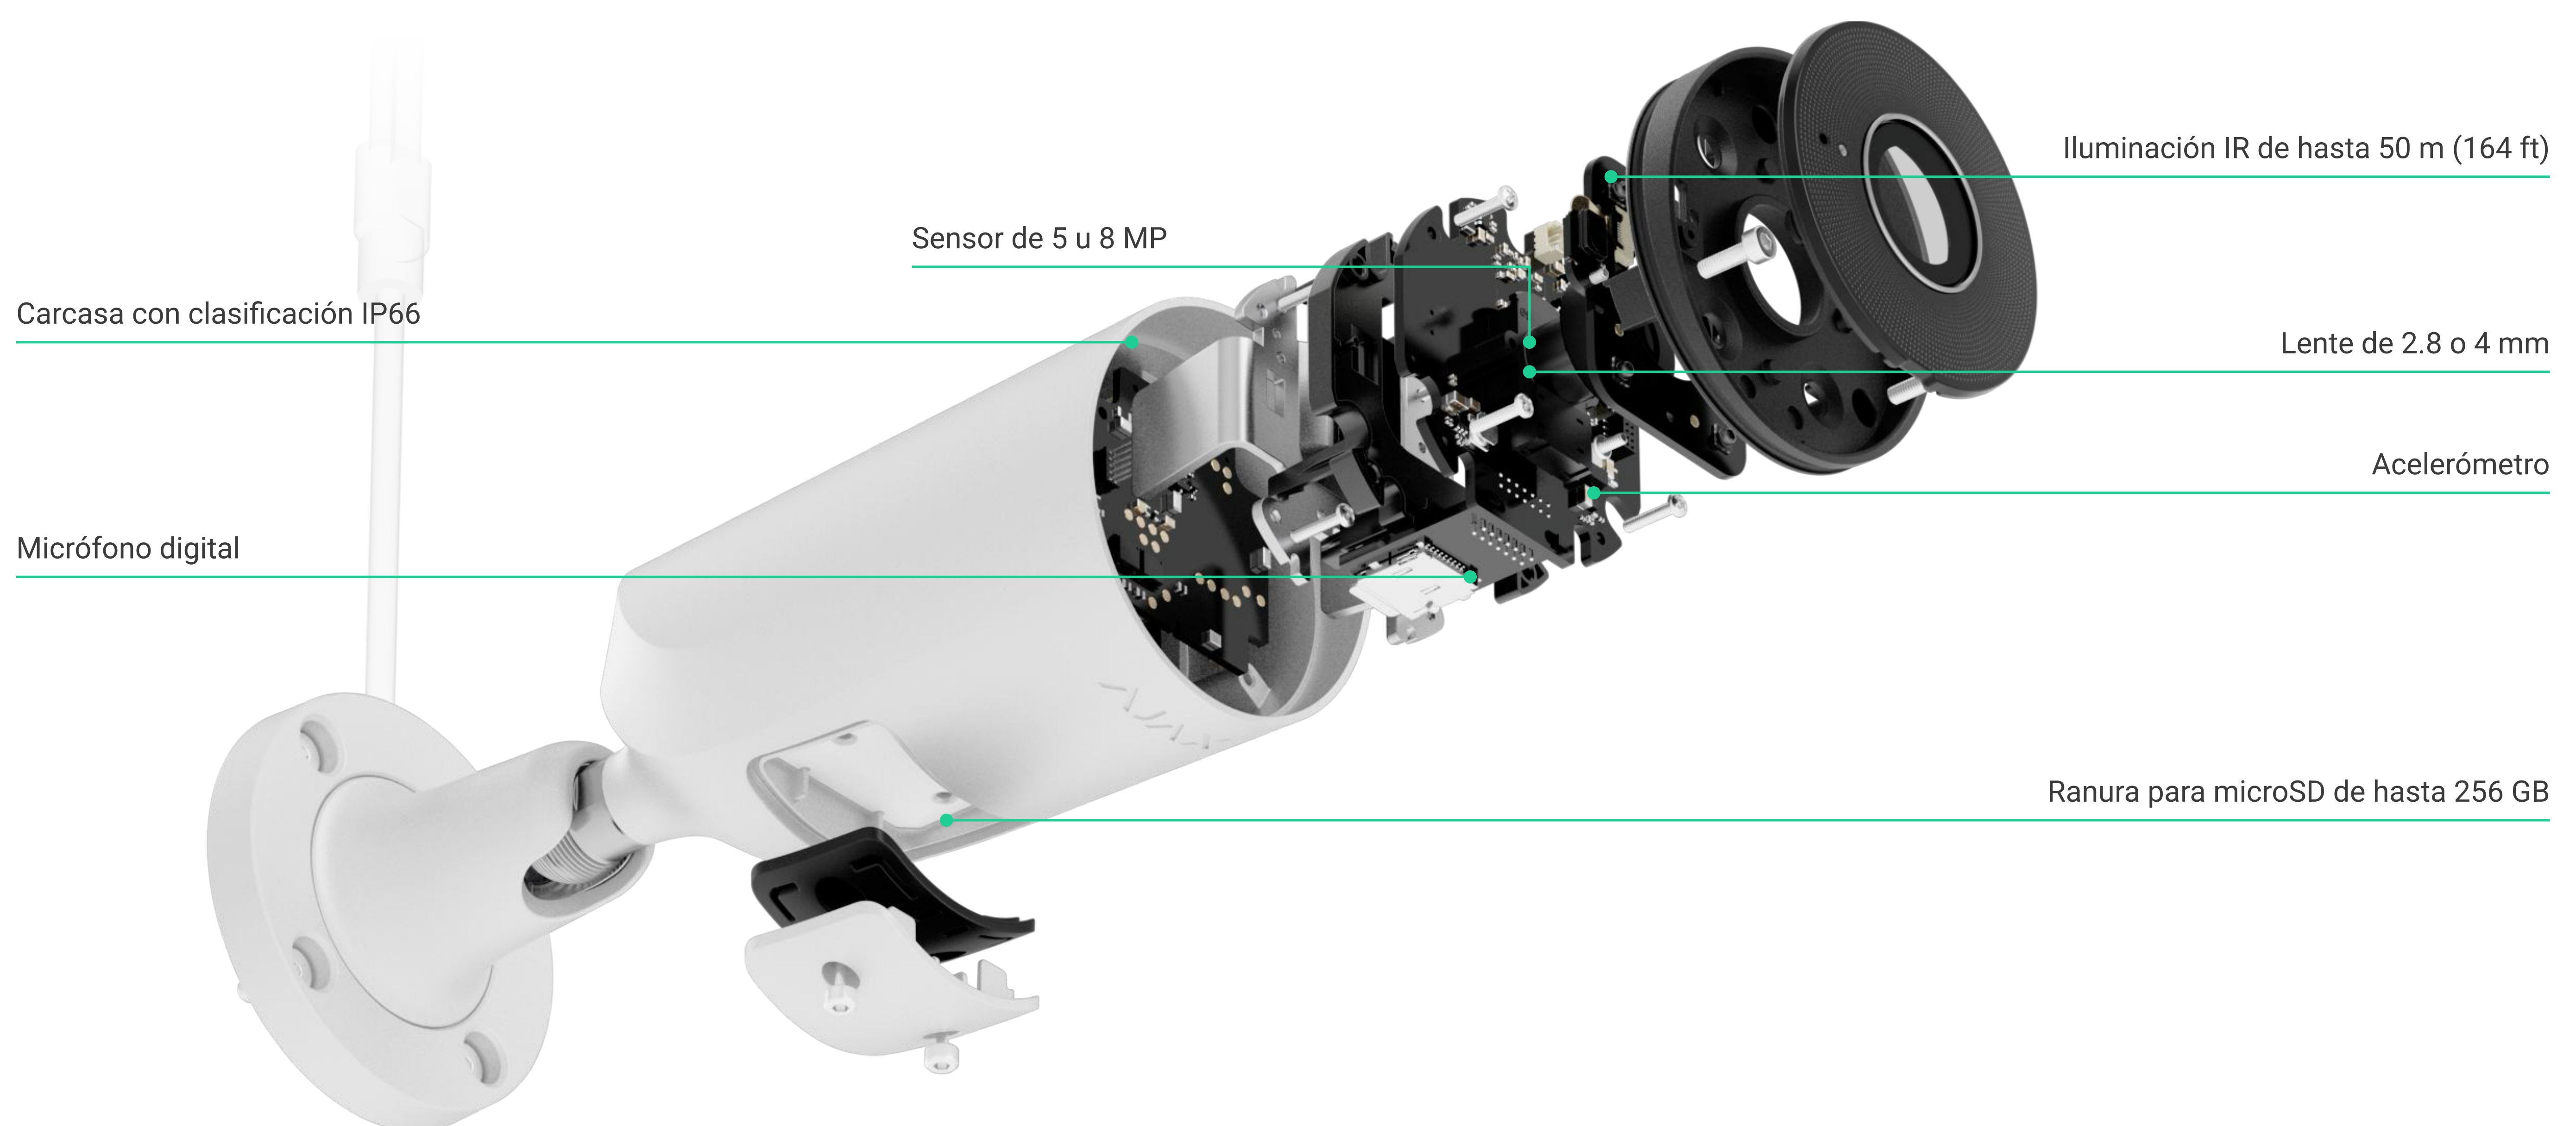

Videovigilancia flexible para cualquier escala y escenario

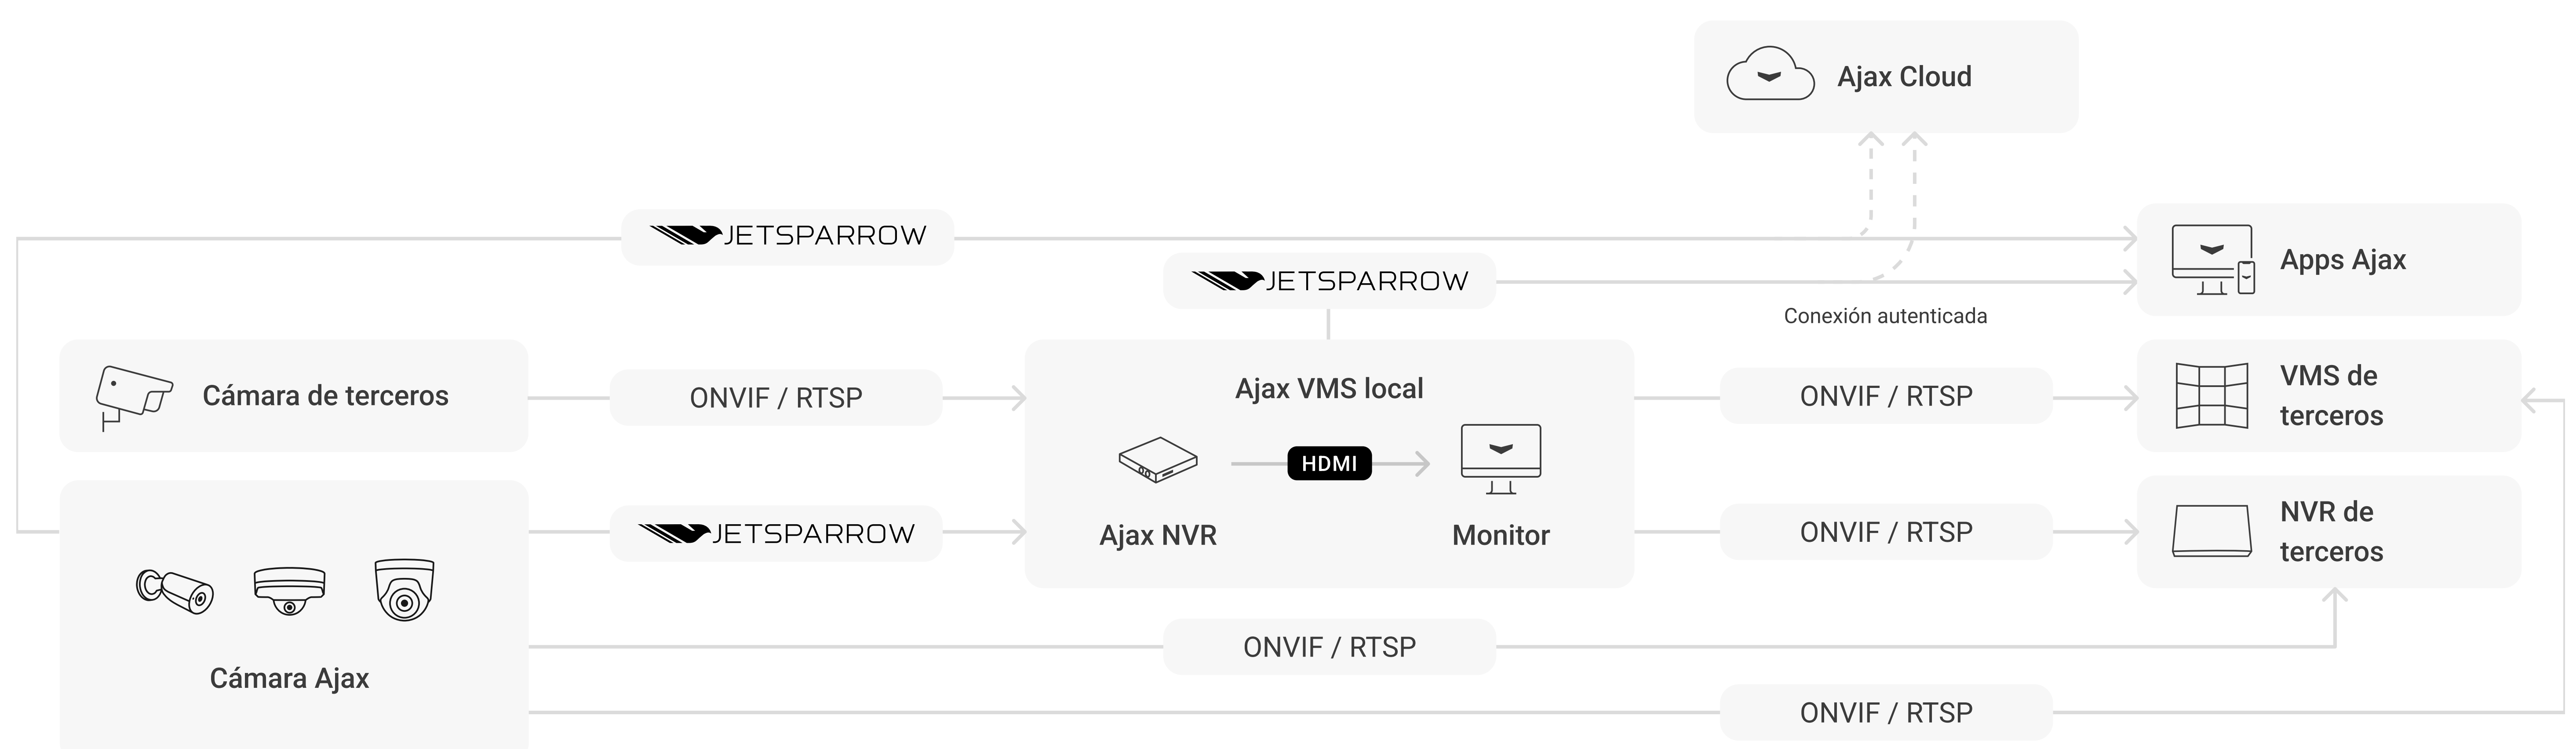

Las cámaras BulletCam pueden funcionar sin un Ajax NVR. En este caso, las secuencias de vídeo se almacenan localmente en una tarjeta microSD si está instalada.

Distancia DORI

Versión	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
BulletCam (5 Mp/2.8 mm)	65 m (213 ft)	26 m (85 ft)	13 m (42 ft)	6.5 m (21 ft)
BulletCam (5 Mp/4 mm)	86 m (282 ft)	34.4 m (112 ft)	17.2 m (56 ft)	8.6 m (28 ft)
BulletCam (8 Mp/2.8 mm)	90 m (295 ft)	36 m (118 ft)	18 m (59 ft)	9 m (29 ft)
BulletCam (8 Mp/4 mm)	117.5 m (385 ft)	47 m (154 ft)	23.5 m (77 ft)	11.6 m (38 ft)

Características clave JetSparrow Protocolo Ajax patentado para una transmisión de vídeo rápida y segura Detección de movimiento Software integrado para detectar movimiento en el encuadre Reconocimiento de objetos con IA integrada Humano Mascota Vehículo Verificación visual de las alarmas del sistema Ajax Micrófono digital integrado Función de Activar las sirenas en caso de detección Escenarios de automatización Verificación de alarmas Detección de movimiento Reconocimiento con IA Alarma del detector Escenarios de automatización	Vídeo y óptica Resolución versión de 5 MP: hasta 2880 × 1620 px a 25 fps (3K UHD) versión de 8 MP: hasta 3840 × 2160 px a 20 fps (4K UHD) Lente 2.8 mm: ángulo de visión de 100°–110° 4 mm: ángulo de visión de 75°–85° Procesamiento de imágenes True WDR hardware y software Compresión de vídeo H.265, H.264 Tasa de bits 100 Mbps full-duplex Visualización en directo simultánea Hasta 5 canales Iluminación Alcance de la iluminación IR: hasta 50 m (164 ft) Flujo de vídeo RTSP Conforme con el Perfil S de ONVIF® El dispositivo incorpora codificación ONVIF® H.265 (HEVC), transmisión de eventos de detección de movimiento y reconocimiento por IA, control del amplio rango dinámico (WDR) y otros ajustes de imagen; no es conforme con ningún perfil ni complemento ONVIF®.	Alimentación Fuente de alimentación 12 V$\overline{=}$ ± 20%, 1 A Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) Puerto Ethernet estándar PoE 802.3at/af Consumo de energía hasta 8.5 W	Carcasa Dimensiones 197.5 × 76 × 76 mm 7.78" × 2.99" × 2.99" Peso 550 g 19.4 oz Colores negro, blanco Clasificación de protección IP66 IK08
		Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –30 °C a +60 °C de –22 °F a +140 °F Humedad de operación hasta 90%	
		Cumplimiento de normas CE RoHS NDAA	Kit completo BulletCam Plantilla de instalación Kit de instalación Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/bulletcam/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems